



# Z-LASER

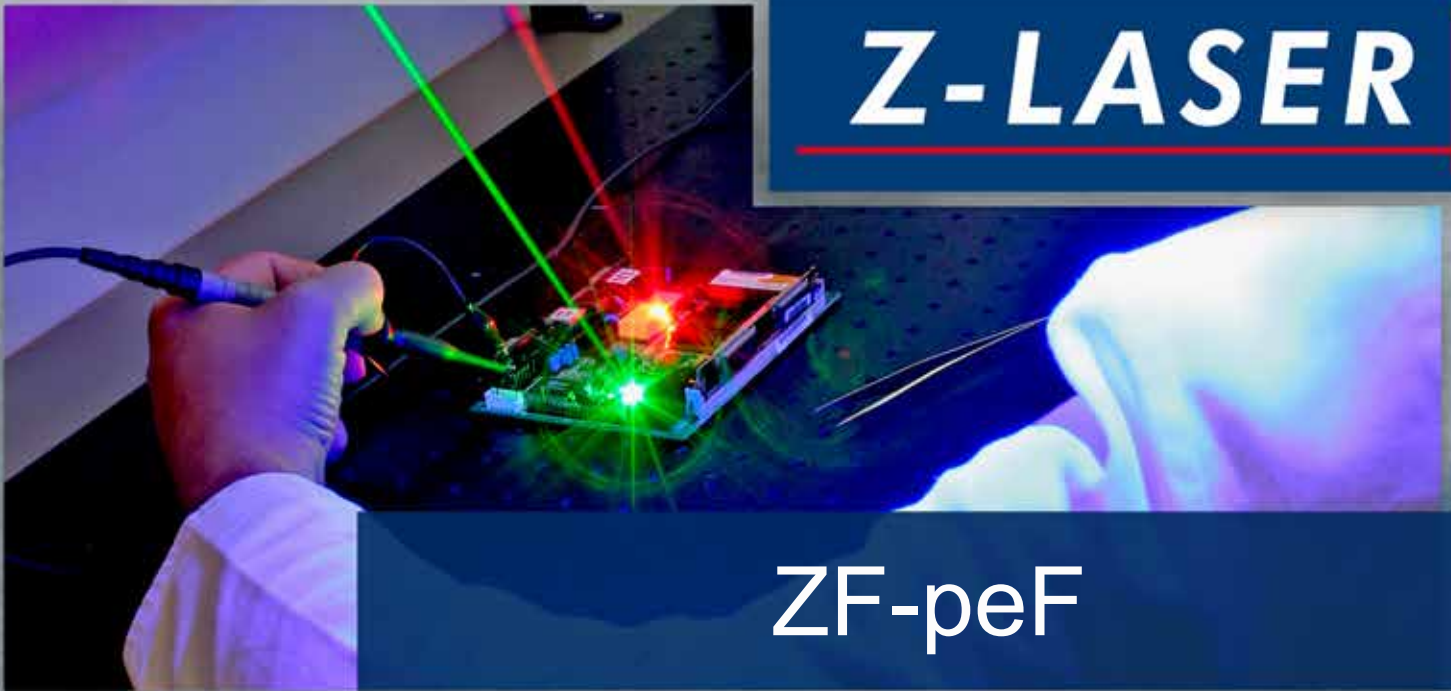

## ZF-peF

- » Handfokussierbarer Punktlaser
- » Optische Ausgangsleistung bis zu 5mW, rot
- » 3 bis 6VDC Versorgungsspannung mit Verpolungsschutz
- » Abmessungen: Ø 11mm x 40mm

Holz  
Stein  
Textil  
Metall  
Reifen  
Beton  
Lebensmittel

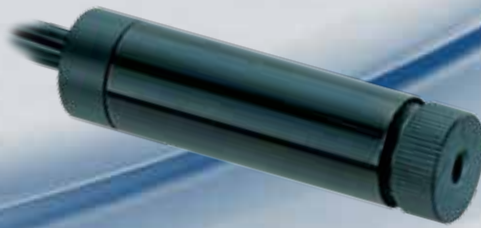

# ZF-peF



Mechanische Spezifikationen	
Abmessungen	40mm x Ø 11mm (abhängig vom Fokus)
Gehäuse	Messing, schwarz verchromt
IP Schutzklasse	IP40
Elektrische Isolation	Potenzialfreies Gehäuse
Anschluss	2m Kabel mit Texasstecker, Optional: Texasbuchse oder Kabel bis zu 2m mit offenen Litzen
Elektrische Spezifikationen	
Versorgungsspannung	3 bis 6VDC
Betriebsart	APC mit Strombegrenzung
Modulation	Nein
Schutz	Verpolungsschutz
Optische Spezifikationen	
Wellenlänge	635nm
Ausgangsleistung	Bis zu 5mW
Einstellbarer Fokus	Ja
Verfügbare Optiken	Punkt elliptisch
Umgebungsbedingungen	
Gehäusetemperatur	-10°C bis +40°C


CE CE-Konformität entsprechend der Richtlinien 2004/108/EC und 73/23/EWG ausschließlich der Art der Anschlussleitung.

## Zubehör



## Optiken

Punkt



## Bestellcode

Z X F - X - X - X

Leistung | Wellenlänge | Optik  
 F = handfokussierbar  
 ohne F = Fixfokus  
 Name Produktfamilie

