


← Piedino Connettore SUB-D / SUB-D Connector Pin

⊖ Morsetti a vite / Screw Terminal Blocks

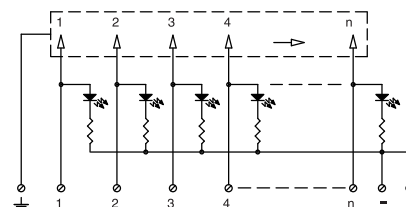

Dati tecnici

Specifications

Tensione max.	Max. voltage	125 Vac - 150 Vdc (24 Vdc vers. visualizzate / vers. with display)
Corrente max.	Max. current	2 A (EDV... , EMTV...) / 1 A (EDF... , EMTF...)
Temperatura di funzionamento	Operating temperature	-20...50° C
Allacciamento	Connection	Morsetti a vite - Screw terminal blocks
Sezione cavi flessibili	Fine-wired section	Connettore SUB-D DIN 41652 - SUB-D DIN 41652 Connector
Montaggio	Mounting	max. 1,5 mm ² a scatto su profilo / Snap-in mounting on DIN TS32 TS35

Tipo Type	Codice Code	Dim. LxBxH [mm]
EDV9F	21E013801	46x82x65
EDV15F	21E013802	57x82x65
EDV25F	21E013803	79x82x65
EDV37F	21E013804	113x82x65
EDV9M	21E013806	46x82x65
EDV15M	21E013807	57x82x65
EDV25M	21E013808	79x82x65
EDV37M	21E013809	113x82x65

Tipo Type	Codice Code	Dim. LxBxH [mm]
EDF10	21E014001	45x82x65
EDF14	21E014002	57x82x65
EDF16	21E014003	57x82x65
EDF20	21E014004	60x82x65
EDF26	21E014005	79x82x65
EDF34	21E014007	102x82x65
EDF40	21E014008	113x82x65
EDF50	21E014010	147x82x65

**Con visualizzazione
With display**

Tipo Type	Codice Code	Dim. LxBxH [mm]
EDV25MV	21E013847	83x82x65
EDV37MV	21E013848	113x82x65

Tipo Type	Codice Code	Dim. LxBxH [mm]
EMTF40	21E014041	90x82x80
EMTF50	21E014043	102x82x80

Tipo Type	Codice Code	Dim. LxBxH [mm]
EMTV37F	21E013824	79x82x80
EMTV50F	21E013825	102x82x80
EMTV37M	21E013829	79x82x80
EMTV50M	21E013830	102x82x80

E.....F = Connettori femmina - Female connectors
E.....M = Connettori maschio - Male connectors
E.....FV = Connettori femmina - Female connectors
E.....MV = Connettori maschio - Male connectors

