


**NOTE:**

- 1) MOTORE CON ALBERO BRUNITO MONTATO SU BOCCOLE SINTERIZZATE AUTOLUBRIFICANTI
- 2) IL CLIENTE PUO' SFILARE GLI ASSIEMI ANELLI ELAST. E RUOTARLI LIBERAMENTE CON UN PASSO DI 90° COPERCHIETTI SENZA FLANGETTA
- 3) GIOCO ASSIALE MAX DELL'ALBERO 1.6mm

K48415 M02038	4800.054.01	255/135	230	1.2	50/60	1150	10µF 450 VL	145°C ± 5°	B	620	145.9	135.7	227	247.1	80	IP 20	
K48415 M02037	4800.037.01	220/100	230	0.95	50/60	1100	5/3.15µF 450 VL	145°C ± 5°	B	620	135.2	125	233	251.8	80	IP 20	
K48407 M02036	4800.055.01	164/50	230	0.7	50/60	1120	4µF 450 VL	145°C ± 5°	B	500	128.8	118.6	185.6	185.6	80	IP 20	
MODELLO	COD CLIENTE	W	VOLT	AMP	HZ	GIRI/1°	CONDENSATORE	PROTETTORE	CL. IS.	A	B	C	D	E	F	Gr.Pr.	ALLEGATI

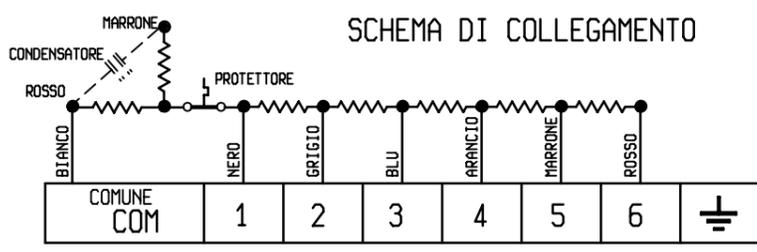

TOLL. GENERALI				SCALA				DISEGNATO DA					
UNI EN 22768-m				1:2				Speroni					
RICAVATO DA				DATA				CONTROLLATO DA					
UPM11672				08.03.2005				-----					
FINITURA				MATERIALE				N° DIS. PROVVISORIO					
-----				-----				-----					
TITOLO										DIS. N°			
DISEGNO DI INGOMBRO										30 37949 0000			
POS.	MODIFICHE			EMISSIONE TECNICA			CONT			DATA			