


## Steckschleßeinrichtungen für Zentralbefestigung 16/22 mm, IP 66

### Baugröße S00

V750D/2.



### Ersatzschlüssel 601 S00 V750 S2

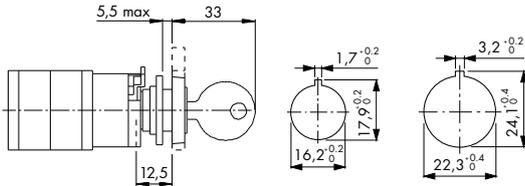

(bei Sicherheitsanforderungen V750D/1. verwenden)

#### Bestellbeispiel:

CA4 A200-600\*FS2  
V750D/2 H

2 = Standardschließung 601

H = Abziehprogramm des Schlüssels

#### Für Schalter der Baugröße S00

Mit Frontring Ø 29,5 mm

Bauform FS1

Mit Frontschild 30 x 30 mm

Bauform FS2

Mit Frontschild 30 x 39 mm

Bauform FS4

#### Abziehprogramm des Schlüssels


60°			90°	180°
M	H	P	G	C
N	J	Q		D

### Baugröße S00 mit hochwertigem Kaba-Micro-Schloss

V750D/1.



### Ersatzschlüssel EG0031 S00 V750/EG0031

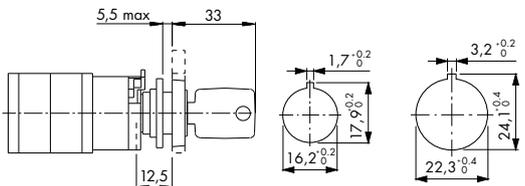

#### Bestellbeispiel:

CA4 A200-600\*FS2  
V750D/1 F

1 = Kaba-Micro-Schloss, Schließung EG0031

F = Abziehprogramm des Schlüssels

#### Für Schalter der Baugröße S00

Mit Frontring Ø 29,5 mm

Bauform FS1

Mit Frontschild 30 x 30 mm

Bauform FS2

Mit Frontschild 30 x 39 mm

Bauform FS4

#### Abziehprogramm des Schlüssels


12 Uhr	9 Uhr	90°
A	B	E F G R

### Baugröße S0

V750D/3.



### Ersatzschlüssel KN101 S0C V750 S2

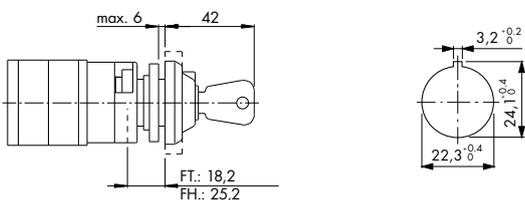

#### Bestellbeispiel:

CA10 A200-600\*FT2  
V750D/3 G

3 = Standardschließung KN101

G = Abziehprogramm des Schlüssels

#### Für Schalter der Baugröße S0

Mit Frontring Ø 39,4 mm

Bauform FT1

Mit Frontschild 48 x 48 mm

Bauform FT2

Mit Frontschild 64 x 64 mm

Bauform FH3

Mit Frontschild 48 x 59 mm

Bauform FT6

Mit Frontschild 64 x 78,5 mm

Bauform FH4

#### Abziehprogramm des Schlüssels

45°	60°	90°	180°
K	M H P	G	C
S	N J Q		D

