

# [Linea **D8 Fce**]





**MINGARDI**<sup>®</sup>  
THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION

**Spindeltrieb für:**  
Klappfenster, Lichtkuppeln,  
Sonnenlamellen,  
Lamellenfenster.

**Rod actuator for:**  
top hinged windows, domes,  
sunshades, louvre windows

## 500N

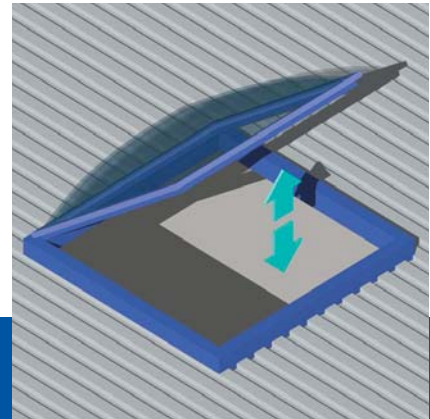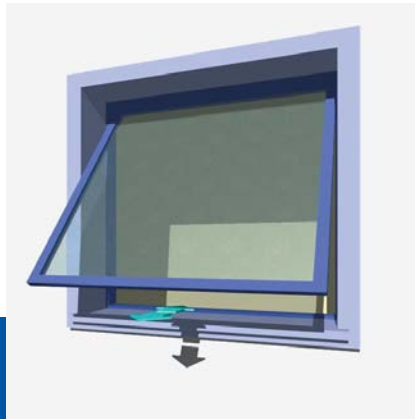

Verschiebbare Befestigungskonsole  
*Fixing bracket sliding along the whole body*

Hoher Schutzgrad  
*High protection degree*

Wartungsfrei  
*Maintenance free*

Schutzgrad: IP 55 / *Protection degree: IP 55*

Endabschaltung Auf/Zu: Mikroschalter / *Limit switch closing-opening: Microswitch*

Farbe: Silbereloxiert (A) / *Colour: Anodised Silver (A)*

### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FEATURES

BEST-NR CODE	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	STEUERSPANNUNG VOLTAGE	SCHUBKRAFT		HUB STROKE	LEISTUNG MAX CONSUMPTION MAX	GESCHWINDIGKEIT MIN. SPEED MIN.
			ZUGKRAFT THRUST TENSILE				
2700292	D8 200 mm - (A)	230 V~ / 50 Hz	500 N		200 mm	175 W	ca. 19 mm/s
2700293	D8 300 mm - (A)	230 V~ / 50 Hz	500 N		300 mm	175 W	ca. 19 mm/s
2700297	D8 400 mm - (A)	230 V~ / 50 Hz	500 N		400 mm	175 W	ca. 19 mm/s

DIE IN DER TABELLE ANGEFÜHRTEN WERTE WURDEN BEI EINER BETRIEBSTEMPERATUR ZWISCHEN -10°/+40° UND EINER RELATIVEN LUFTFEUCHTIGKEIT VON 60% ERMITTELT.  
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE WERE RECORDED IN A CLIMATIC TEST CHAMBER AT OPERATING TEMPERATURES BETWEEN -10°C/+40°C WITH MAX 60% RELATIVE HUMIDITY.

