



Vergossener Zündtransformator für Dauerbetrieb Z 10 050 LH21-3 Kunststoffgehäuse schwarz



CE EN 61558 - 1
 EN 61558 - 2 - 3

Technische Daten

Art.-Nr.:	Typ	Primärspannung [V]	Sekundärspannung [kV]	Sekundärstrom [mA]	Betriebsart	Einschalt-dauer %	Schaltung
2001.0270.517	Z 10 050 LH21-3	230	1 x 5	10	Dauerbetr.	100	E

*Bezogen auf eine Spieldauer 3 Min
 Nach EN 61558-1 wurden die Bedingungen für die Einschalt-dauer neu definiert.
 Der Aufbau unserer Geräte entspricht den Vorgängertypen
 Maße: (LxBxH) 98,5x98,5x75,5 mm


Abb. ähnlich

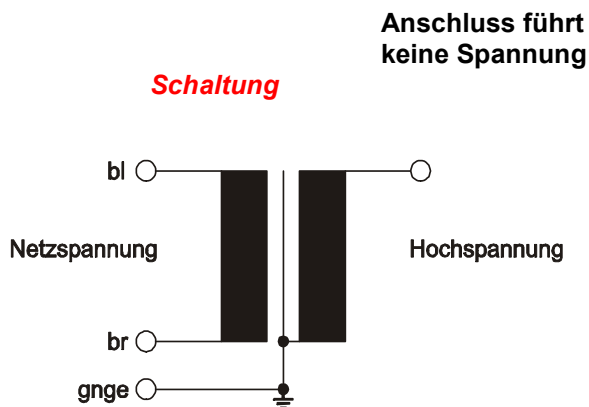

Hinweis:
 Hochspannungssymbol nach IEC 60417, Nr. 5036 ist unbedingt am Brenner anzubringen.

Unbedingt kurzschlußfest wenn durch das Steuergerät die Einschalt- und Spieldauer gewährleistet wird.

SEKUNDÄRANSCHLUSS



ZÜNDLEITUNG

PRIMÄRANSCHLUSS



ANSCHLUSS-LEITUNG